




NAUE GmbH

Sondermaschinen - und Filterbau

Am Rotböll 5
64331 Weiterstadt
www.naue.de

Tel. 0 61 50 / 97 38 – 0
Fax 0 61 50 / 70 18
info@naue.de

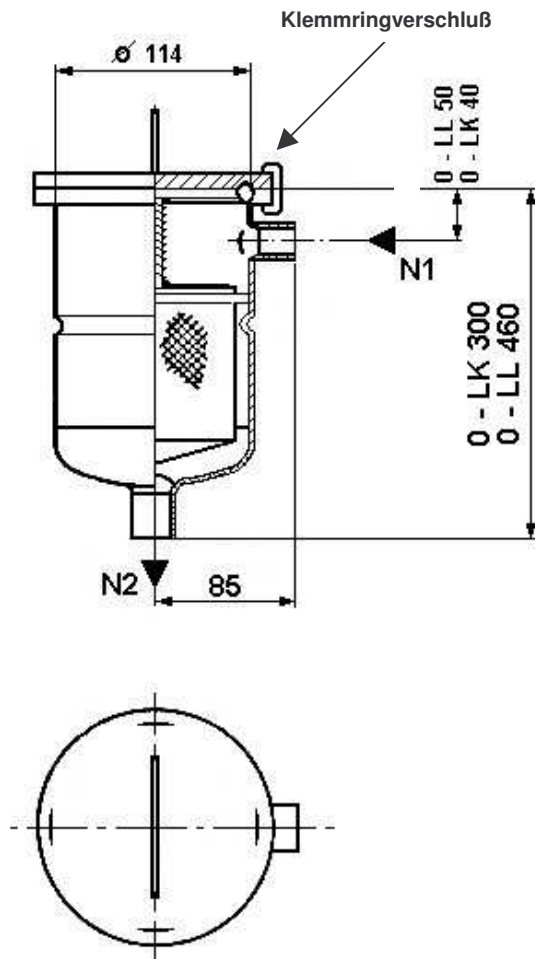

Siebkorbfiter

Größe 0 – LK und 0 - LL

Beutelfilter

	Typ 0 – LK	Typ 0 - LL
Werkstoff	1.4571/1.4404	1.4571/1.4404
Betriebsdruck	9 bar	9 bar
Betriebstemperatur	150 °C	150 °C
Filterfläche	0,08 m ²	0,15 m ²
theoretische Filterleistung	÷ 6 m ³ /h	÷ 10 m ³ /h
Filtereinlaß	N1 – DN 25/32/40/50	N1 – DN 25/32/40/50
Filterauslaß	N2 – DN 25/32/40/50	N2 – DN 25/32/40/50
Entleerung	R 1/4"	R 1/4"
Inhalt	2,4 Liter	3,8 Liter
Gewicht	3 kg	4 kg
Filterfeinheit (µm)	5, 10, 25, 40, 60, 100, 220, 500, 800, 1 1/4, 1 1/2, andere Feinheiten auf Anfrage	5, 10, 25, 40, 60, 100, 220, 500, 800, 1 1/4, 1 1/2, andere Feinheiten auf Anfrage

Dieser Filter ist für den Einsatz als Siebkorbfilter, sowie auch als Beutelfilter ausgelegt.

Alle Schweißnähte sind geschliffen.

Die Anschlüsse können nach Ihren Wünschen gefertigt werden.

Änderungen vorbehalten

Dichtungen:

Perbunan	– temperaturbeständig bis 110 °C
EPDM	– temperaturbeständig bis 140 °C
Neopren	– temperaturbeständig bis 110 °C
FEP-umanteltes Viton/Silikon	– temperaturbeständig bis 110 °C
PTFE	– temperaturbeständig bis 110 °C