



NAUE GmbH

Sondermaschinen - und Filterbau

Am Rotböll 5
64331 Weiterstadt
www.naue.de

Tel. 0 61 50 / 97 38 – 0
Fax 0 61 50 / 70 18
info@naue.de

Siebkorbfilter Größe IV Beutelfilter

für Filterbeutel Größe I – II

Werkstoff	1.4571/1.4404
Betriebsdruck	10 bar
Betriebstemperatur	150 °C
Filterfläche	2 m ²
theoretische	
Filterleistung	÷ 140 m ³ /h
Filtereinlaß	N1 – DN 40/50/65/80
Filterauslaß	N2 – DN 40/50/65/80
Entleerung	R 1/4"
Inhalt	200 Liter
Gewicht	30 kg
Filterfeinheit (µm)	5, 10, 25, 40, 60, 100, 220, 500, 800, 1 1/4, 1 1/2
	andere Feinheiten auf Anfrage



Dieser Filter ist für den Einsatz als Siebkorbfilter, sowie auch als Beutelfilter ausgelegt.

Alle Schweißnähte sind geschliffen.

Die Anschlüsse können nach Ihren Wünschen gefertigt werden.

Auf Wunsch TÜV-Abnahme

Änderungen vorbehalten

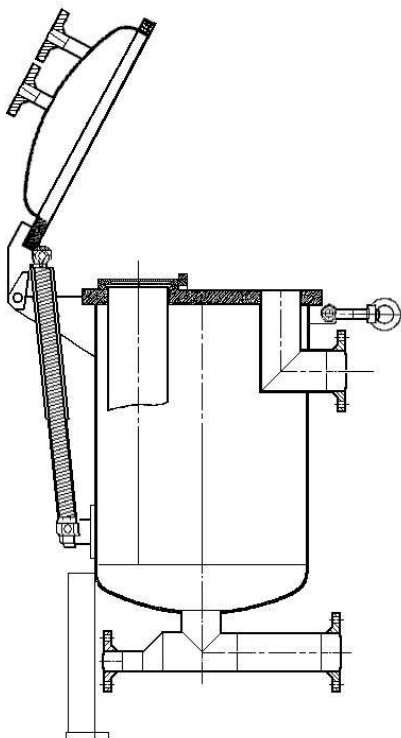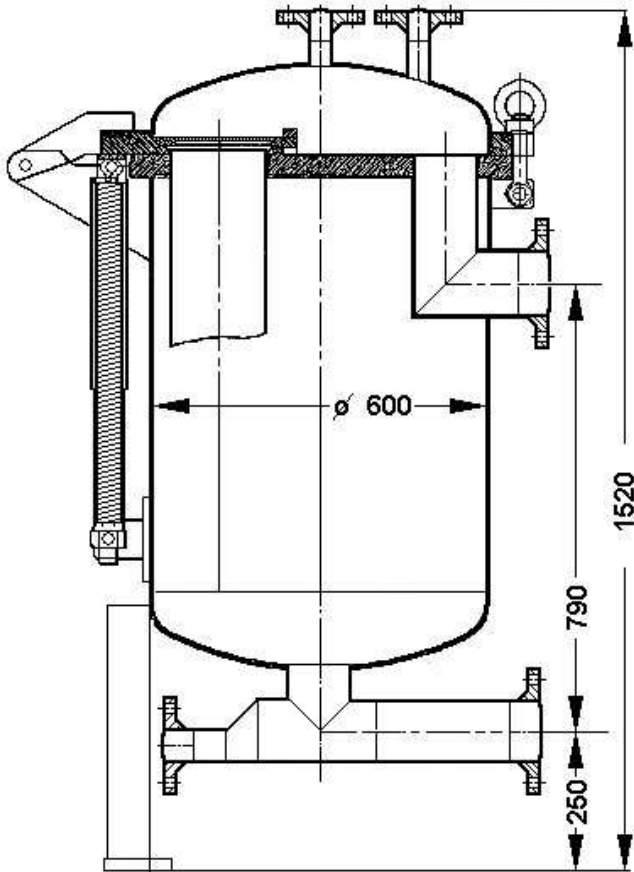

Dichtungen:

Perbunan

110 °C

EPDM

140 °C

Neopren

110 °C

FEP-umanteltes Viton/Silikon

110 °C

– temperaturbeständig bis

– temperaturbeständig bis

– temperaturbeständig bis

– temperaturbeständig bis



NAUE GmbH

Sondermaschinen - und Filterbau

Am Rotböll 5
64331 Weiterstadt
www.naue.de

Tel. 0 61 50 / 97 38 – 0
Fax 0 61 50 / 70 18
info@naue.de

PTFE
110°C

– temperaturbeständig bis