





NAUE GmbH

Sondermaschinen - und Filterbau

Am Rotböll 5
64331 Weiterstadt
www.naue.de


Tel. 0 61 50 / 97 38 – 0
Fax. 0 61 50 / 70 18
info@naue.de

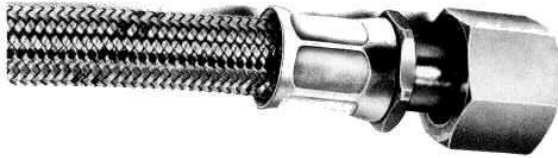

Druckschläuche

Flexible TEFLON® - PTFE-Hochdruckschläuche mit rostfreier Stahlflechtung

Betriebstemperaturbereich :
- 60 °C bis +260 °C

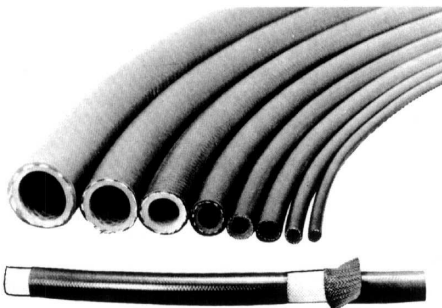

Silikon-Schläuche mit Gewebeeinlage


Technischer Aufbau:

Kernschlauch aus transparentem Silikon-Elastomer (Standard)-Gewebeeinlage:

Glasseide (bis + 200 °C) oder monofiles Terylene (bis + 170°C)-Silikonaußenmantel mit Kernschlauch verschmolzen

Farbe:

rot (standard), transparent

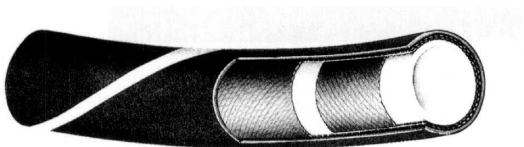

**PERLAPAL W
mit heller Seele**

Dampf- und Reinigungsschläuche für die Getränke- und Lebensmittel-Industrie

Innenwand:

- glatt und homogen
- beständig gegen alle gebräuchlichen Reinigungsmittel und Heißwasser bis 95 °C
- geeignet für Sattedampf bis 164 °C

Druckträger:

- mindesten 2 Textileinlagen
- robust und formstabil
- Betriebsdruck 20 bar für Kaltwasser
- Betriebsdruck 6 bar für Sattedampf (10-fache Sicherheit), bezogen auf offene Systeme

Außenwand:

- abriebfest, witterungs- und lichtrißbeständig
- beständig gegen tierische und pflanzliche Fette und Öle, sowie gegen gebräuchliche Reinigungsmittel bewährt unter härtesten Einsatzbedingungen

Änderungen vorbehalten