




NAUE GmbH

Sondermaschinen - und Filterbau

Am Rotböll 5
64331 Weiterstadt

Tel. 0 61 50 / 97 38 - 0
Fax. 0 61 50 / 70 18

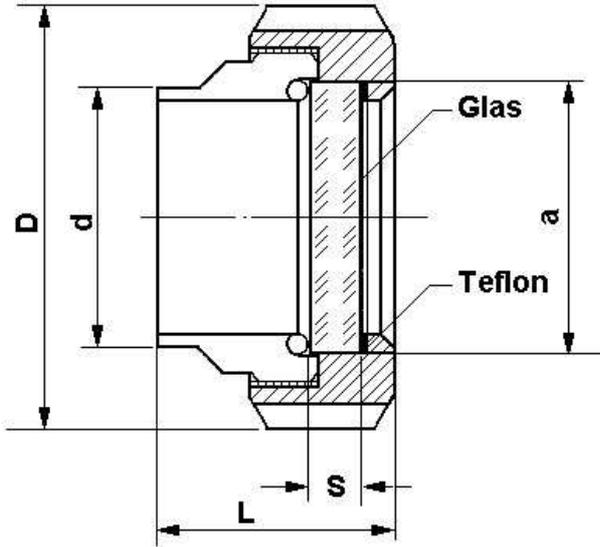

Steril-Scheiben-Schauglas

Material	Gewindestutzen	1.4404 / 316 L
	Bundstutzen	1.4404 / 316 L
	Mutter	1.4301 / 304

Scheibe: LM 55, Borosilikat, DIN 7080

Säureklasse 1

Laugenklasse 2

Linearer Ausdehnungskoeffizient 34×10^{-1}

Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage

HINWEIS

Schauglasplatten dürfen nur von Personen eingebaut werden, die über die folgenden Notwendigkeiten eingehend informiert worden sind:

- pflegliche Behandlung der Schauglasplatten
- Reinigung der Fassungen, Schauglasplatten, Dichtungen und Beilagen vor dem Einbau, d.h. Beseitigung von Fremdkörpern (z.B. Spänen)
- gleichmäßiger Anzug der Befestigung

Nach betrieblichem Einsatz ausgebaute Schauglasplatten dürfen nicht wiederverwendet werden.

STANDARD-SCHWEISS-AUSFÜHRUNG

metrisches Gewinde										Rundgewinde	
DN	d x DIN	D	L	a	s	bar	O-Ring	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		
10	13,0 x 1,5	SW27	24,5	14,5	5	16	10,5 x 2,5	05-22502	05-23502		
15	19,0 x 1,5	Ø 32	26,5	21,5	5	73	16,0 x 3,0	05-22504	05-23504		
20	23,0 x 1,5	Ø 40	28,5	25,5	5	41	20,0 x 3,0	05-22505	05-23505		
25	29,0 x 1,5	Ø 49	30,5	31,5	5	26	26,0 x 3,0	05-22506	05-23506		
32	35,0 x 1,5	Ø 52	32,5	37,5	6	23	32,0 x 3,0	05-22507	05-23507		
40	41,0 x 1,5	Ø 65	34,5	43,5	8	34	38,0 x 3,0	05-22508	05-23508		
50	53,0 x 1,5	Ø 76	37,5	55,5	10	26	50,0 x 3,0	05-22509	05-23509		

UNIVERSAL-ORBITAL-SCHWEISS-AUSFÜHRUNG

metrisches Gewinde										Rundgewinde	
DN	d x DIN	D	L	a	s	bar	O-Ring	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		
10	13,0 x 1,5	SW27		14,5	5	16	10,5 x 2,5	05-22527	05-23527		
15	19,0 x 1,5	Ø 32		21,5	5	73	16,0 x 3,0	05-22529	05-23529		
20	23,0 x 1,5	Ø 40		25,5	5	41	20,0 x 3,0	05-22530	05-23530		
25	29,0 x 1,5	Ø 49		31,5	5	26	26,0 x 3,0	05-22531	05-23531		
32	35,0 x 1,5	Ø 52		37,5	6	23	32,0 x 3,0	05-22532	05-23532		
40	41,0 x 1,5	Ø 65		43,5	8	34	38,0 x 3,0	05-22533	05-23533		
50	53,0 x 1,5	Ø 76		55,5	10	26	50,0 x 3,0	05-22534	05-23534		

Änderungen vorbehalten




NAUE GmbH

Sondermaschinen - und Filterbau

Am Rotböhl 5
64331 Weiterstadt

Tel. 0 61 50 / 97 38 - 0
Fax. 0 61 50 / 70 18

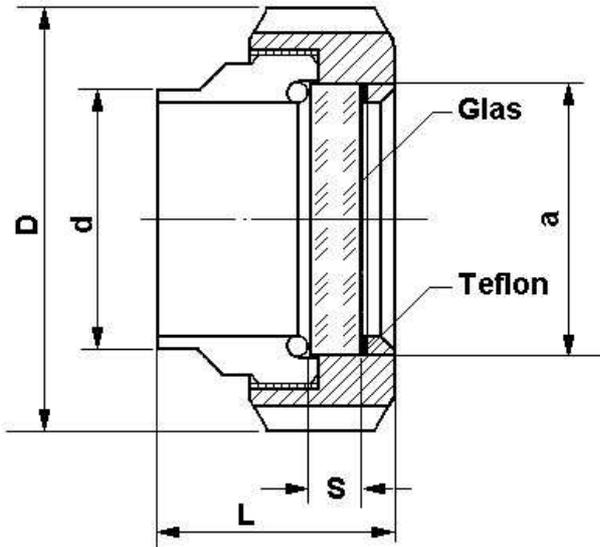

Steril-Scheiben-Schauglas

Material	Gewindestutzen	1.4404 / 316 L
	Bundstutzen	1.4404 / 316 L
	Mutter	1.4301 / 304

Scheibe: LM 55, Borosilikat, DIN 7080
Säureklasse 1
Laugenklasse 2
Linearer Ausdehnungskoeffizient 34×10^{-1}
Andere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage

HINWEIS

Schauglasplatten dürfen nur von Personen eingebaut werden, die über die folgenden Notwendigkeiten eingehend informiert worden sind:

- pflegliche Behandlung der Schauglasplatten
- Reinigung der Fassungen, Schauglasplatten, Dichtungen und Beilagen vor dem Einbau, d.h. Beseitigung von Fremdkörpern (z.B. Spänen)
- gleichmäßiger Anzug der Befestigung

Nach betrieblichem Einsatz ausgebaute Schauglasplatten dürfen nicht wiederverwendet werden.

STANDARD-SCHWEISS-AUSFÜHRUNG

metrisches Gewinde										Rundgewinde	
OD	d x s	D	L	a	s	bar	O-Ring	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		
¼	6,35 x 1,22	SW17					4,0 x 2,0	05-15501	05-19501		
⅜	9,53 x 1,22	SW24					7,5 x 2,5	05-15502	05-19502		
½	12,70 x 1,65	SW27	14,5	13,9	5	165	10,0 x 2,5	05-15503	05-19503		
¾	19,05 x 1,65	Ø 36	26,5	21,2	5	64	16,0 x 3,0	05-15505	05-19505		
1	25,40 x 1,65	Ø 48	28,5	27,5	5	34	22,0 x 3,0	05-15507	05-19507		
1 ½	38,10 x 1,65	Ø 62	32,5	40,3	6	19	36,0 x 3,0	05-15509	05-19509		
2	50,80 x 1,65	Ø 76	37,5	53,0	10	32	48,0 x 3,0	05-15510	05-19510		
2 ½	63,50 x 1,65	Ø 95	51,5	67,7	10	18	61,0 x 4,0	05-15511	05-19511		
3	76,20 x 1,65	Ø 105	53,5	80,5	12	18	74,0 x 4,0	05-15512	05-19512		
4	101,60 x 2,10	Ø 140	59,5	107,0	18	23	100,0 x 5,0	05-15513	05-19513		

UNIVERSAL-ORBITAL-SCHWEISS-AUSFÜHRUNG

metrisches Gewinde										Rundgewinde	
OD	d x s	D	L	a	s	bar	O-Ring	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		
¼	6,35 x 1,22	SW17					4,0 x 2,0	05-15526	05-19526		
⅜	9,53 x 1,22	SW24					7,5 x 2,5	05-15527	05-19527		
½	12,70 x 1,65	SW27		13,9	5	165	10,0 x 2,5	05-15528	05-19528		
¾	19,05 x 1,65	Ø 36		21,2	5	64	16,0 x 3,0	05-15530	05-19530		
1	25,40 x 1,65	Ø 48		27,5	5	34	22,0 x 3,0	05-15532	05-19532		
1 ½	38,10 x 1,65	Ø 62		40,3	6	19	36,0 x 3,0	05-15534	05-19534		
2	50,80 x 1,65	Ø 76		53,0	10	32	48,0 x 3,0	05-15535	05-19535		
2 ½	63,50 x 1,65	Ø 95		67,7	10	18	61,0 x 4,0	05-15536	05-19536		
3	76,20 x 1,65	Ø 105		80,5	12	18	74,0 x 4,0	05-15537	05-19537		
4	101,60 x 2,10	Ø 140		107,0	18	23	100,0 x 5,0	05-15538	05-19538		

Änderungen vorbehalten