




NAUE GmbH

Sondermaschinen - und Filterbau

Am Rotböll 5
64331 Weiterstadt
www.naue.de



Tel. 0 61 50 / 97 38 – 0
Fax 0 61 50 / 70 18
info@naue.de

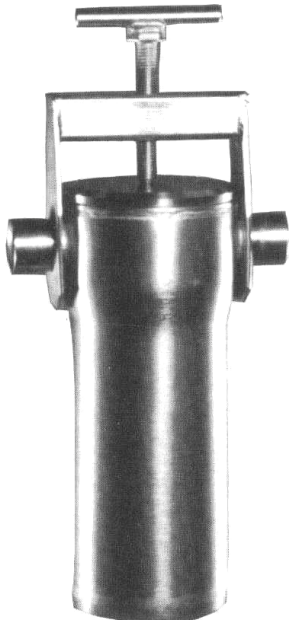

Siebkorbfilter NW 15/20 Größe 00

Werkstoff	1.4571/1.4404
Betriebsdruck	10 bar
Betriebstemperatur	150 °C
theoretische Filterleistung	÷ 3 m ³ /h
Filtereinlaß	N1 – DN 15/20
Filterauslaß	N2 – DN 15/20
Entleerung	R 1/4"
Inhalt	1,4 Liter
Gewicht	3 kg
Filterfeinheit (µm)	5, 10, 25, 40, 60, 100, 220, 500, 1 1/4, 1 1/2 andere Feinheiten auf Anfrage

Änderungen vorbehalten

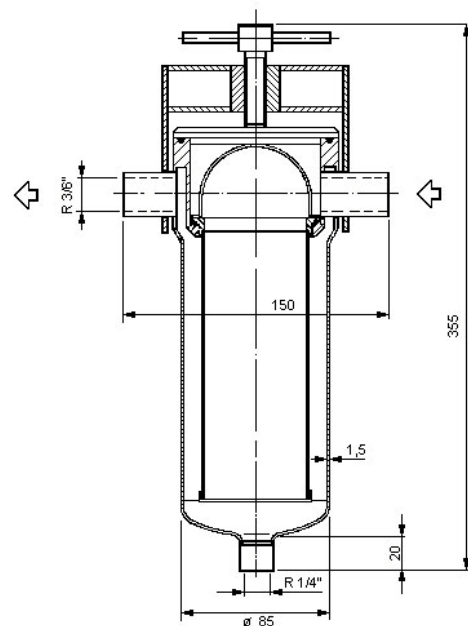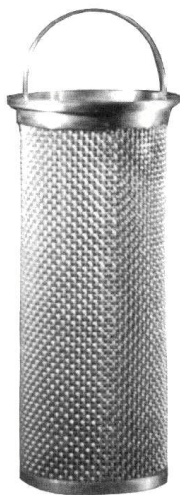

Dichtungen:

Perbunan	– temperaturbeständig bis 110 °C
EPDM	– temperaturbeständig bis 140 °C
Neopren	– temperaturbeständig bis 110 °C
FEP-umanteltes Viton/Silikon	– temperaturbeständig bis 110 °C
PTFE	– temperaturbeständig bis 110 °C